


Elignia Betula

Extrudé

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:
maisonsinspirantes.be/terca

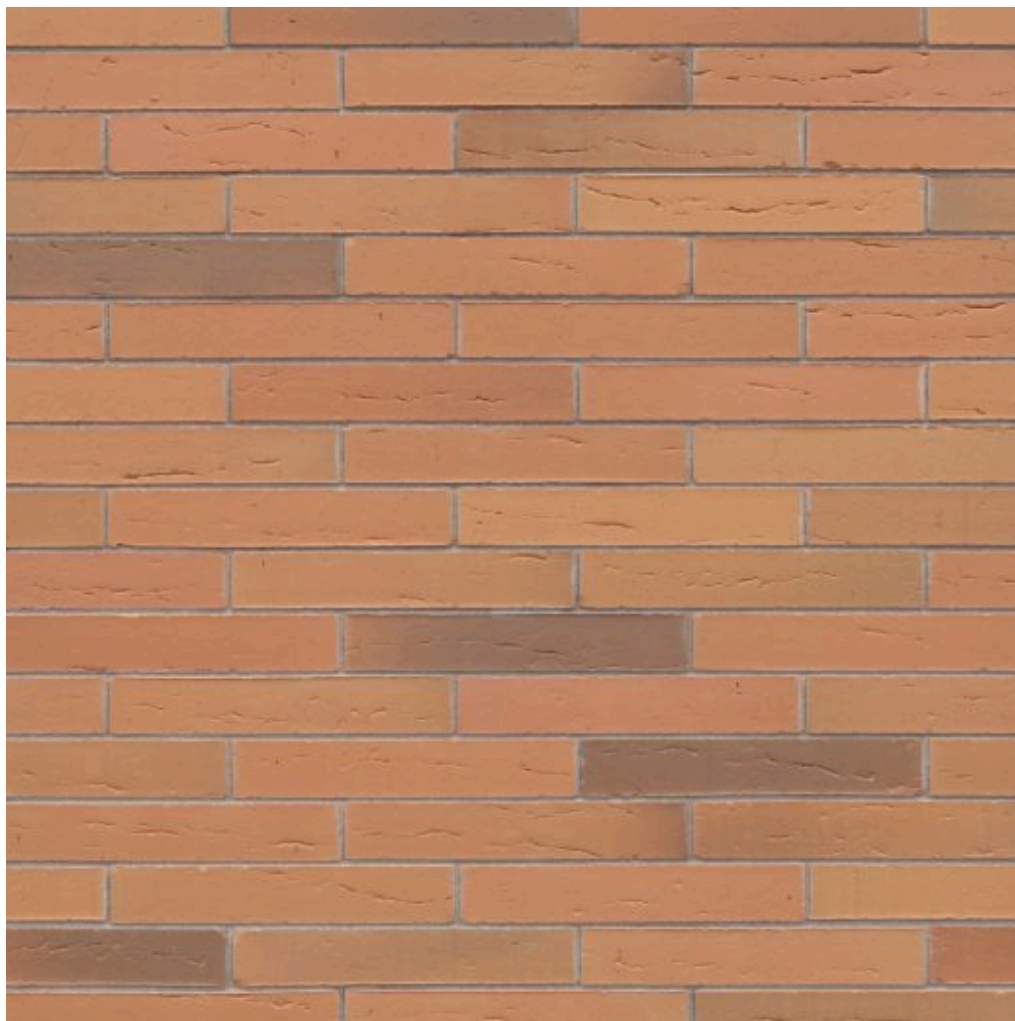


Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

11/04/26 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.

Selon NBN EN 771-1:

Selon PTV 23-002:

Format	Pièces/m ²	Porosité	Résistance à la compression (moy. décl.)	DoP	Tolérance	Résistance au gel	Porosité initiale	Valeur Lambda λ _{Ue}
MF ± 288 x 90 x 48 mm	joint 12 mm: 55.56 joint 5 mm: 64.4	≤ 8 %	≥ 30 N/mm ²	12765815-B3W1275	T2 / R2	F2	IW2	1.61 W/mK
Eco-brick MF ± 288 x 65 x 48 mm	joint 12 mm: 55.56 joint 5 mm: 64.4	≤ 8 %	≥ 30 N/mm ²	12765820-B2W1275	T2 / R2	F2	IW2	1.61 W/mK
MF ± 288 x 22 x 48 mm	joint 12 mm: 55.56 joint 5 mm: 64.4	≤ 8 %	/	/	T2 / R2	F2	/	/
Eco-brick MF ± 288 x 22 x 48 mm	joint 12 mm: 55.56 joint 5 mm: 64.4	≤ 8 %	/	/	T2 / R2	F2	/	/



Pour toute information

Wienerberger sa - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk
 T +32 56 24 96 38
 E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88 - BE-8500 Kortrijk - T +32 56 24 95 88
 A12 - Koning Leopoldlaan 1 - BE-2870 Breendonk - T +32 52 31 10 10

Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.
 Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

11/04/26 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.