


# Archipolis Gris Byblos

Extrudé

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:  
[maisonsinspirantes.be/terca](https://maisonsinspirantes.be/terca)

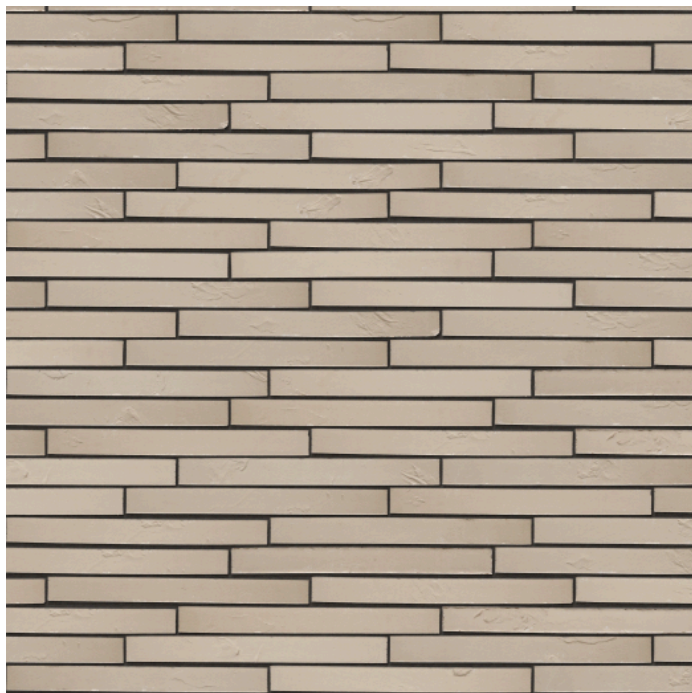

## Selon NBN EN 771-1:

## Selon PTV 23-002:

Format	Dimensions	Porosité	Résistance au gel	Porosité initiale	Valeur Lambda [W/mK] λ <sub>Ue</sub>
Eco-brick LF	± 400 x 65 x 40 mm	≤ 6 %	F2	IW1	1.81
Eco-brick LF	± 400 x 22 x 40 mm	≤ 6 %	F2	/	/

### Pour toute information

nv Wienerberger, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk  
 T +32 56 24 96 38  
[info@wienerberger.be](mailto:info@wienerberger.be) | [www.wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)

### Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88  
 A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.  
 Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

24/05/24 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.