


## Archipolis Gris Frost

Extrudé

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:  
maisonsinspirantes.be/terca

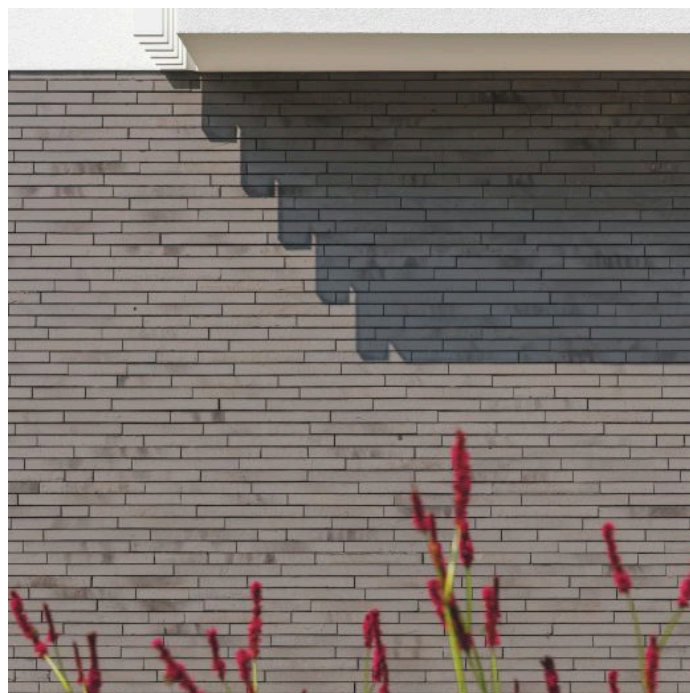

### Selon NBN EN 771-1:

Format	Dimensions	Porosité	Résistance au gel	Porosité initiale	Valeur Lambda [W/mK] λUe
Eco-Brick RF	± 240 x 65 x 40 mm	≤ 10 %	F2	IW2	1.61
Eco-brick LF	± 400 x 65 x 40 mm	≤ 10 %	F2	IW2	1.61
Eco-Brick RF	± 240 x 22 x 40 mm	≤ 10 %	F2	/	/
Eco-brick LF	± 400 x 22 x 40 mm	≤ 10 %	F2	/	/

### Selon PTV 23-002:



#### Pour toute information

nv Wienerberger, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk  
T +32 56 24 96 38  
info@wienerberger.be | www.wienerberger.be

#### Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88  
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.  
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.



15/10/24 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.