


Recup Brabantse Recup

Extrudé

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:
maisonsinspirantes.be/terca

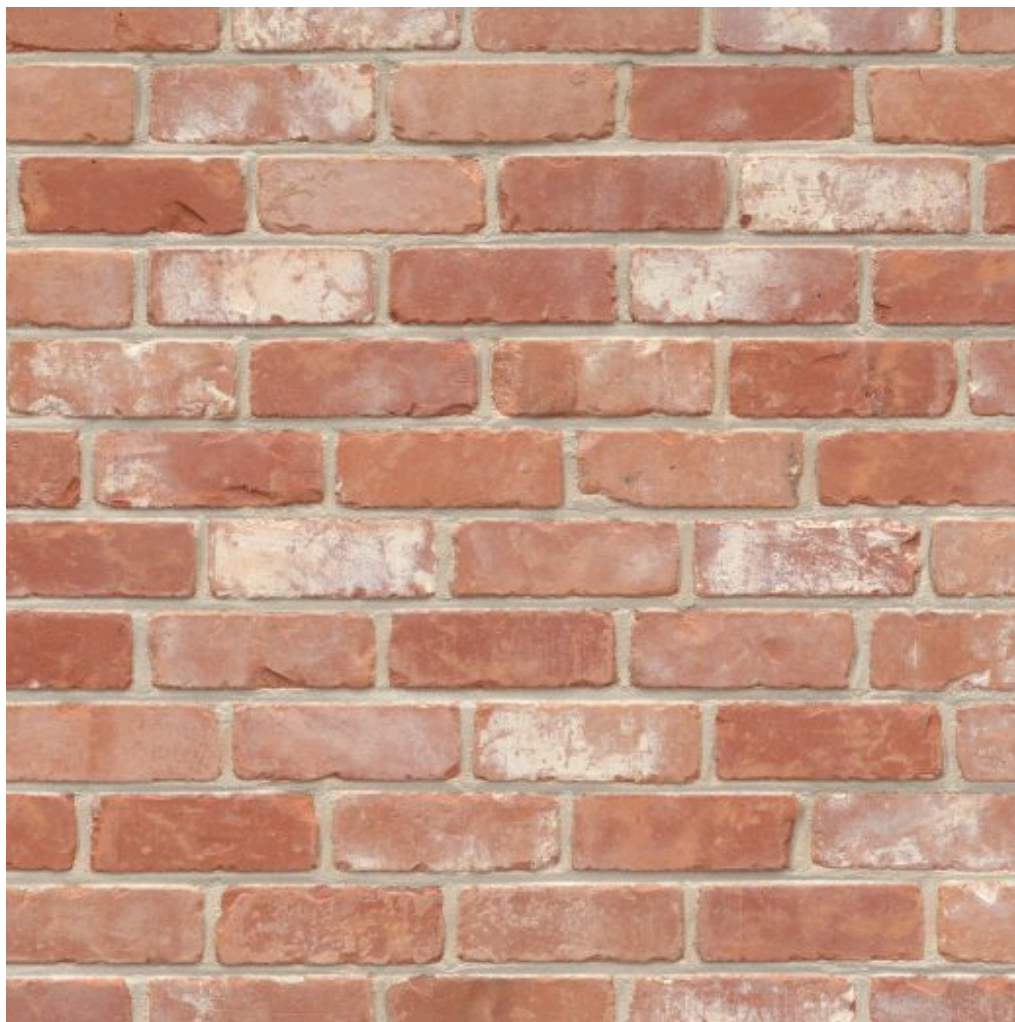

Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

13/03/26 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.

Selon NBN EN 771-1:

Selon PTV 23-002:

| Format | Pièces/m ² | Porosité | Résistance à la compression (moy. décl.) | DoP | Tolérance | Résistance au gel | Porosité initiale | Valeur Lambda λ _{Ue} |
|-------------------------------------|--|----------|--|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Eco-brick M65 ± 188 x 65 x 63 mm | joint 12 mm: 66.67 joint 5 mm: 76.2 | ≤ 10 % | ≥ 25 N/mm ² | 1425571-B1W1220 | T1 / R1 | F2 | IW2 | 1.61 W/mK |
| Eco-brick M65 ± 188 x 22 x 63 mm | joint 12 mm: 66.67 joint 5 mm: 76.2 | ≤ 10 % | / | / | T1 / R1 | F2 | / | / |



Pour toute information

Wienerberger sa - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk

T +32 56 24 96 38

E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88 - BE-8500 Kortrijk - T +32 56 24 95 88

A12 - Koning Leopoldlaan 1 - BE-2870 Breendonk - T +32 52 31 10 10

Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

13/03/26 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.