


## Recup Maalbergse RV

Extrudé

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:  
[maisonsinspirantes.be/terca](https://maisonsinspirantes.be/terca)

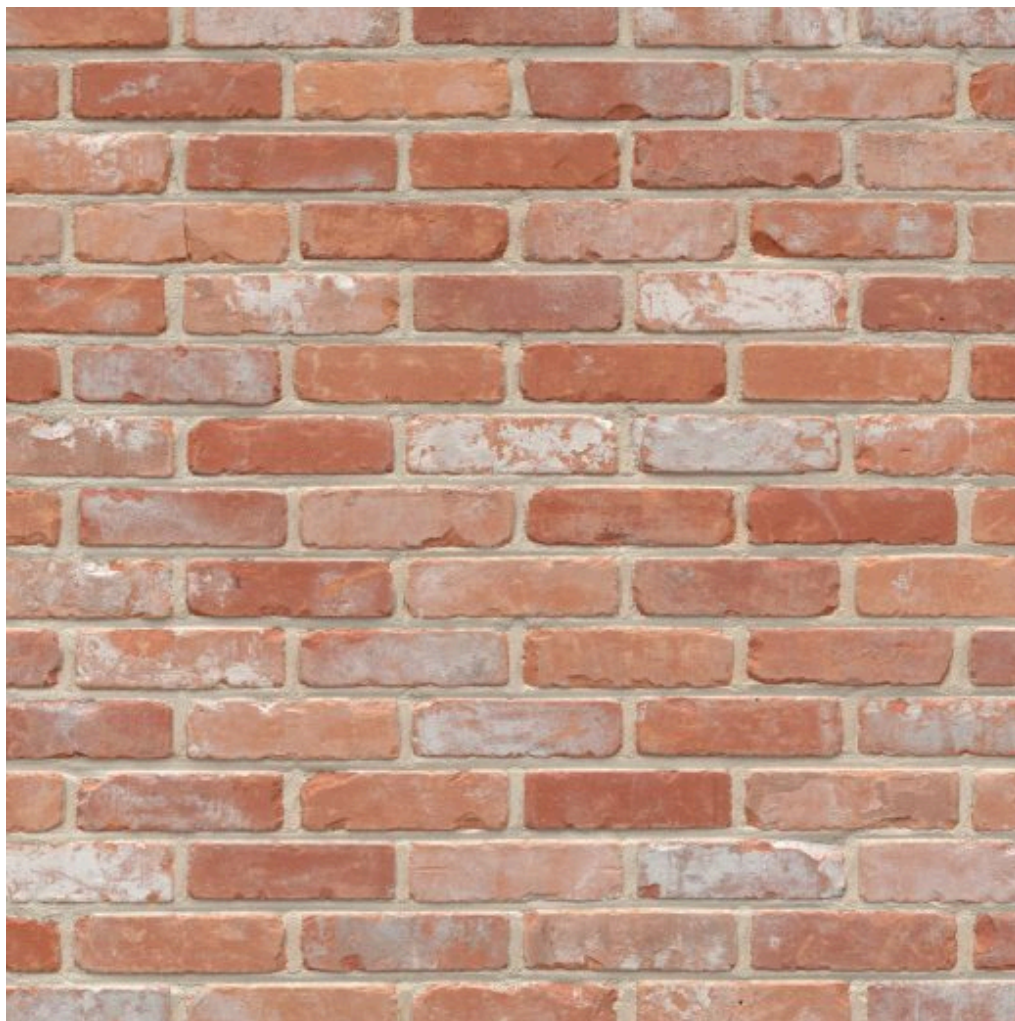

Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.  
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

13/03/26 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.

## Selon NBN EN 771-1:

## Selon PTV 23-002:

Format	Pièces/m <sup>2</sup>	Porosité	Résistance à la compression (moy. décl.)	DoP	Tolérance	Résistance au gel	Porosité initiale	Valeur Lambda λ <sub>Ue</sub>
RV ± 178 x 83 x 48 mm	joint 12 mm: 87.72 joint 5 mm: 103.1	≤ 10 %	≥ 25 N/mm <sup>2</sup>	1425450-B1W1220	T1 / R1	F2	IW2	1.61 W/mK
RV - SV ± 178 x 83 x 48 mm	joint 12 mm: 87.72 joint 5 mm: 103.1	≤ 10 %	≥ 25 N/mm <sup>2</sup>	1426050-B1W1220	T1 / R1	F2	IW2	1.61 W/mK
RV ± 178 x 22 x 48 mm	joint 12 mm: 87.72 joint 5 mm: 103.1	≤ 10 %	≥ 0 N/mm <sup>2</sup>	/	T1 / R1	F2	/	/
RV - SV ± 178 x 30 x 48 mm	joint 12 mm: 87.72 joint 5 mm: 103.1	≤ 10 %	/	/	T1 / R1	F2	/	/



### Pour toute information

Wienerberger sa - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk

T +32 56 24 96 38

E info@wienerberger.be | wienerberger.be

### Showrooms

Kapel ter Bede 88 - BE-8500 Kortrijk - T +32 56 24 95 88

A12 - Koning Leopoldlaan 1 - BE-2870 Breendonk - T +32 52 31 10 10

Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.  
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

13/03/26 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.