


## Recup Tongerse RV

Extrudé

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:  
[maisonsinspirantes.be/terca](https://maisonsinspirantes.be/terca)

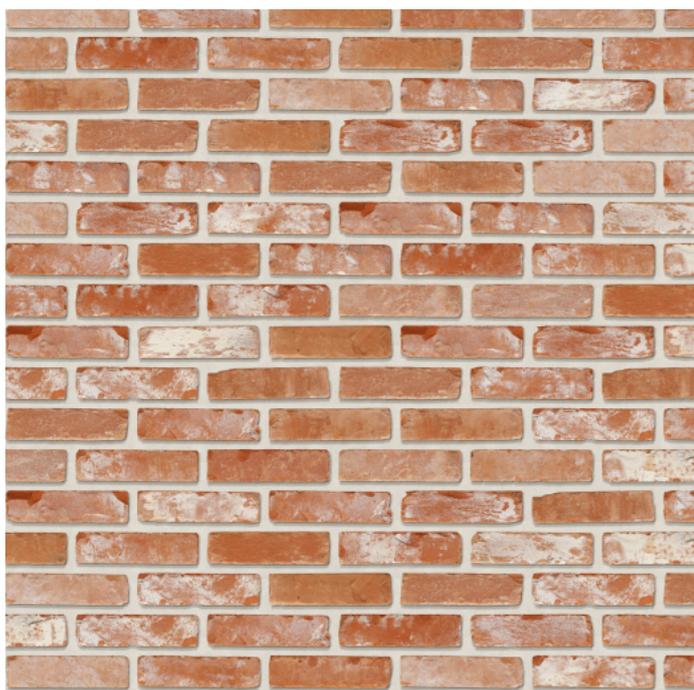

## Selon NBN EN 771-1:

Format	Dimensions	Porosité	Résistance au gel	Porosité initiale	Valeur Lambda [W/mK] λUe
RV	± 178 x 83 x 48 mm	≤ 10 %	F2	IW2	1.61
RV - SV	± 178 x 83 x 48 mm	≤ 10 %	F2	IW2	1.61
RV	± 178 x 22 x 48 mm	≤ 10 %	F2	/	/
RV - SV	± 178 x 30 x 48 mm	≤ 10 %	F2	/	/

## Selon PTV 23-002:



## Pour toute information

nv Wienerberger, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk  
 T +32 56 24 96 38  
[info@wienerberger.be](mailto:info@wienerberger.be) | [www.wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)

## Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88  
 A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.  
 Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

12/05/24 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.