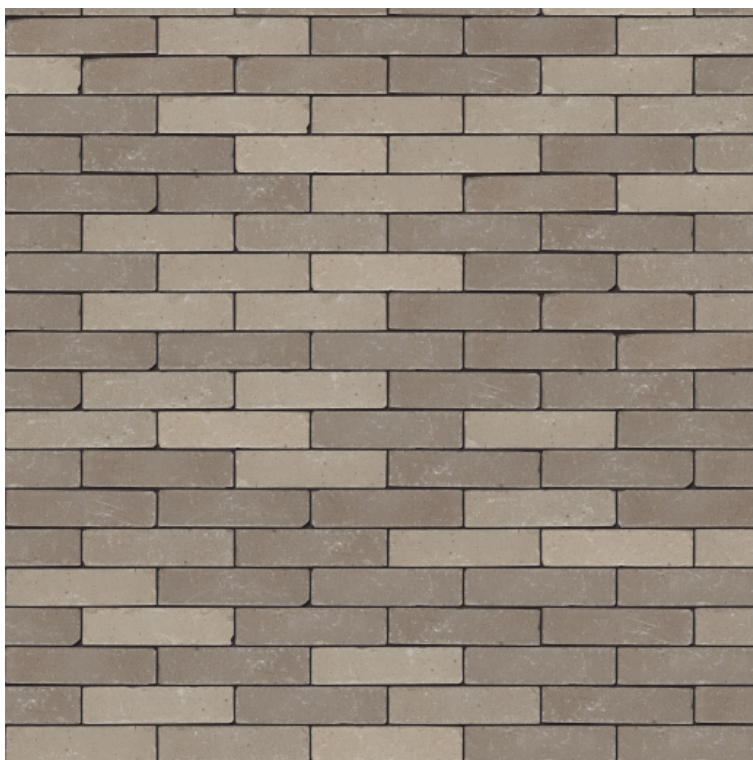


## Trendline Lotis

Extrudé

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:  
maisonsinspirantes.be

Format	Dimensions	Pcs/m <sup>2</sup> chant	Pcs/m <sup>2</sup> plat
UWF60	± 200 x 50 x 60 mm	± 98	± 82
UDF60	± 200 x 65 x 60 mm	± 75	± 82

**Pour toute information**

nv Wienerberger, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk  
T +32 56 24 96 38  
info@wienerberger.be | www.wienerberger.be

**Showrooms**

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88  
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

## Trendline Lotis

Extrudé

## Caractéristiques physiques et mécaniques, selon NBN EN 1344

Caractéristiques	Classe
Format	UWF60
Tolérance admissible aux dimensions de production d	R1
Résistance à la rupture transversale	Min. 80 N/mm
Résistance aux cycles gel-dégel	FP100
Résistance à l'usure	A2
Résistance au glissement	U3
Absorption d'eau	Max. 5%
Caractéristiques complémentaires	Sans amiante et formaldéhyde Résistance à l'acide < 7% Perte de poids

Caractéristiques	Classe
Format	UDF60
Tolérance admissible aux dimensions de production d	R1
Résistance à la rupture transversale	Min. 80 N/mm
Résistance aux cycles gel-dégel	FP100
Résistance à l'usure	A2
Résistance au glissement	U3
Absorption d'eau	Max. 5%
Caractéristiques complémentaires	Sans amiante et formaldéhyde Résistance à l'acide < 7% Perte de poids

## Certificats et labels de conformité