Tradiva Gris engobé noble

Légèrement ondulé

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:
maisonsinspirantes.be

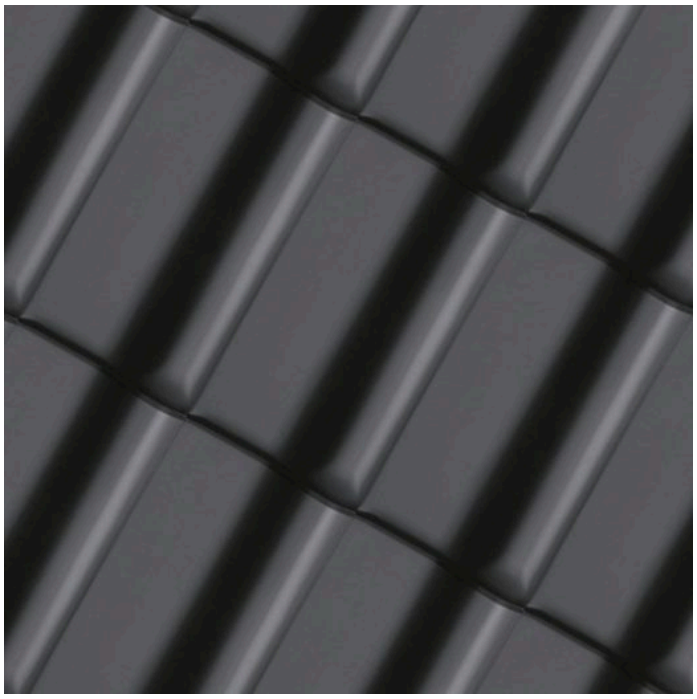

Définition:	Tuile à onde douce et à emboîtement profond Emboîtement latéral variable profond avec recouvrement et emboîtement de tête profond avec pureau variable
Traitement de surface:	Noble engobé
Pente minimale avec sous-toiture:	Fleece, Fleece Plus ou Fleece Plus FR: 20° Fleece Plus ou Fleece Plus FR: 10° avec lattage 340 mm
Distance de lattage:	± 340 - 370 mm (format 433 x 270)
Largeur utile:	± 208 - 216 mm (format 433 x 270)
Nombre de pièces par m²:	± 12.5 - 14.1 (format 433 x 270)
Poids par m²:	± 44.9 - 39.8 kg (format 433 x 270)
Pose:	A joints droits
Labels de qualité/Eco:	CE KOMO

Pour toute information
Wienerberger sa - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms
Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

30 W
jaar vorstgarantie
ans de garantie sur la résistance au gel

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten - Inclusief vervangingskosten
Utilisez des sous-faîtières de ventilation wienerberger - Coûts de remplacement inclus

Les tuiles en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.
Avec tous les matériaux de toitures plats, il faut faire attention à la planéité de la structure du toit. Toutes les caractéristiques du produit sont reprises dans la documentation sur notre site web.

16/10/26 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.

wienerberger