Tradiva Grijs edel engobe

Licht golvend

Zoek een referentieadres in uw buurt via:
huizenspotten.be

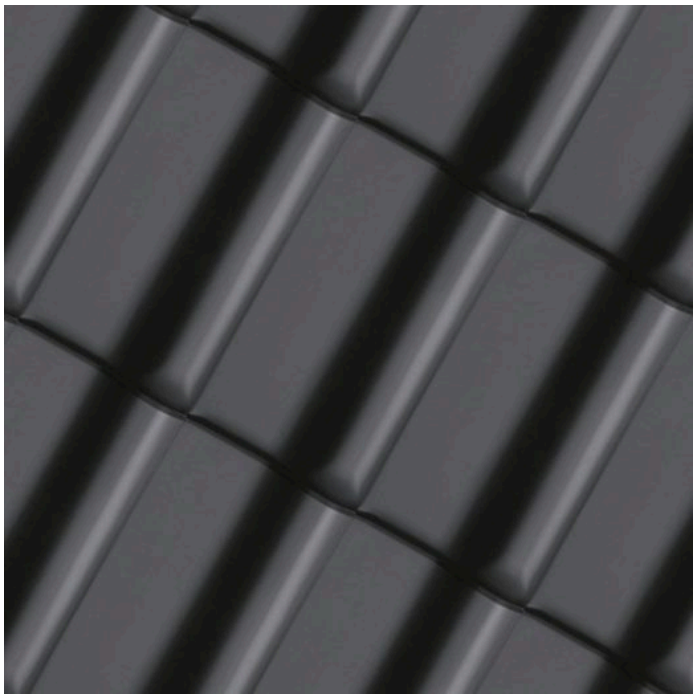

Definitie:	Pan met zachte golving en diepe sluitingen Variabele diepe zijsluiting met overlapping, diepe kopsluiting en regelbare latafstand
Oppervlaktebehandeling:	Edel engobe
Minimale dakhelling met onderdak:	Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR: 20° Fleece Plus: 10° bij latafstand 340 mm
Nuttige lengte (latafstand):	± 340 - 370 mm (formaat 433 x 270)
Nuttige breedte:	± 208 - 216 mm (formaat 433 x 270)
Aantal stuks per m²:	± 12.5 - 14.1 (formaat 433 x 270)
Gewicht per m²:	± 44.9 - 39.8 kg (formaat 433 x 270)
Plaatsing:	Rechtverband
Kwaliteits-/Ecolabels:	CE KOMO

Voor alle informatie
Wienerberger nv - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms
Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

30 jaar vorstgarantie
ans de garantie sur la résistance au gel

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten - Inclusief vervangingskosten
Utilisez des sous-faltières de ventilation wienerberger - Coûts de remplacement inclus

Uit klei gebakken pannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
De foto's en beeldmateriaal zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.
Bij alle vlakke dakbedekkingsmaterialen dient de nodige aandacht geschonken te worden aan de vlakheid van de dakstructuur. Alle producteigenschappen zijn terug te vinden in de documentatie op onze website.

12/11/2026 Dit document is niet contractueel en vervangt alle voorgaande. De vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijziging.

wienerberger