Actua 10 Antraciet mat

Vlak

Zoek een referentieadres in uw buurt via:
huizenspotten.be

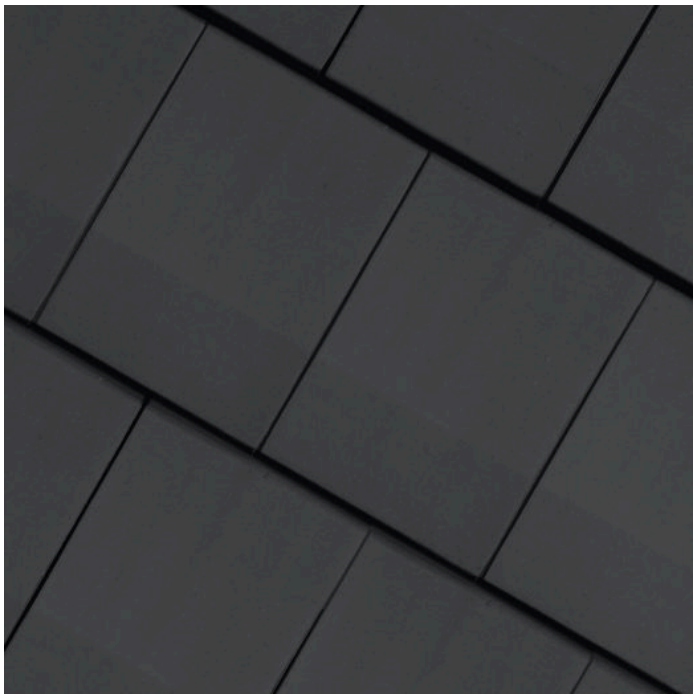

Definitie:	Vlakke pan met sluitingen Dubbele zijsluiting, dubbele kopsluiting en regelbare latafstand
Oppervlaktebehandeling:	
Minimale dakhelling met onderdak:	Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR: 24° (kruisgewijze plaatsing) | 40° (rechte plaatsing + dakvlaklengte ≤ 8 m) Fleece Plus of Fleece Plus FR + Nail-Tape Butyl en dakvlak ≤ 9 m: 10° (niet toegelaten in een bosrijke omgeving) Fleece Premium: 10°
Nuttige lengte (latafstand):	± 310 - 380 mm (formaat 472 x 303)
Nuttige breedte:	± 262 mm (formaat 472 x 303)
Aantal stuks per m²:	± 10 - 12.4 (formaat 472 x 303)
Gewicht per m²:	± 54.5 - 44 kg (formaat 472 x 303)
Plaatsing:	
Kwaliteits-/Ecolabels:	CE NF

Voor alle informatie
Wienerberger nv - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms
Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

30 W
jaar vorstgarantie
ans de garantie sur la résistance au gel

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten - Inclusief vervangingskosten
Utilisez des sous-faîtières de ventilation wienerberger - Coûts de remplacement inclus

Uit klei gebakken pannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
De foto's en beeldmateriaal zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.
Bij alle vlakke dakbedekkingsmaterialen dient de nodige aandacht geschonken te worden aan de vlakheid van de dakstructuur. Alle producteigenschappen zijn terug te vinden in de documentatie op onze website.