


Actua 10 Titaanzwart

Vlak

Zoek een referentieadres in uw buurt via:
huizenpotten.be

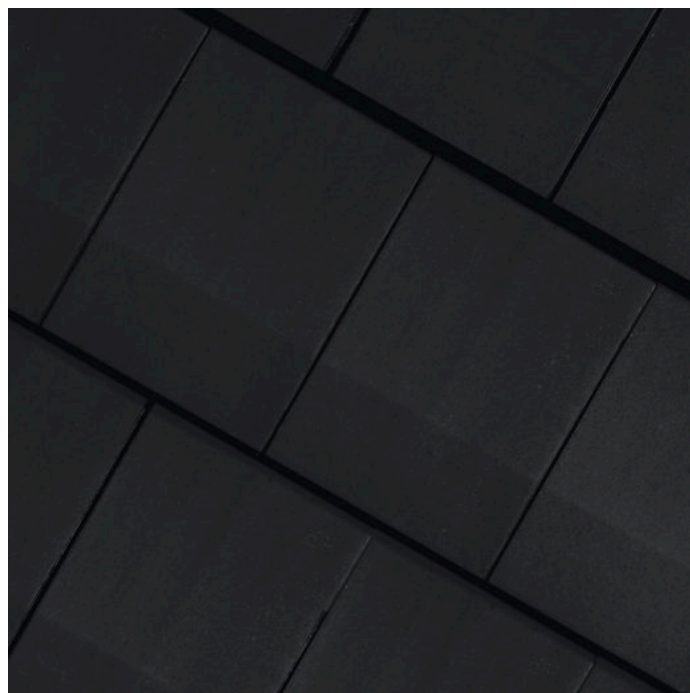

Definitie:	Vlakke pan met sluitingen Dubbele zijsluiting, dubbele kopsluiting en regelbare latafstand
Oppervlaktebehandeling:	Edel engobe
Minimale dakhelling met onderdak:	Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR: 24° (kruisgewijze plaatsing) 40° (rechte plaatsing + dakvlaklengte ≤ 8 m) Fleece Plus of Fleece Plus FR + Nail-Tape Butyl en dakvlak ≤ 9 m: 10° (niet toegelaten in een bosrijke omgeving) Fleece Premium: 10°
Nuttige lengte (latafstand):	± 310 - 380 mm (formaat 472 x 303)
Nuttige breedte:	± mm (formaat 472 x 303)
Aantal stuks per m ² :	± 10 - 12.4 (formaat 472 x 303)
Gewicht per m ² :	± 54.5 - 44 kg (formaat 472 x 303)
Plaatsing:	Rechtverband Kruisverband
Kwaliteits-/Ecolabels:	CE NF

Voor alle informatie

Wienerberger nv - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

30
W

jaar vorstgarantie
ans de garantie sur la
résistance au gel

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten - Inclusief vervangingskosten
Utilisez des sous-faitières de ventilation wienerberger - Coûts de remplacement inclus

Uit klei gebakken pannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
De foto's en beeldmateriaal zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Bij alle vlakke dakbedekkingsmaterialen dient de nodige aandacht geschonken te worden aan de vlakheid van de dakstructuur. Alle producteigenschappen zijn terug te vinden in de documentatie op onze website.