


Productnaam	<b>Novoton getrommeld UWF60</b>
Formaat	<b>Universeel waalformaat 60</b>
Vorm	<b>Vormbak</b>
Nabehandeling	<b>Ongetrommeld</b>
Oppervlak	<b>Bezand</b>
Productielocatie	<b>Zennewijnen</b>
Artikelnummer	<b>11200268</b>

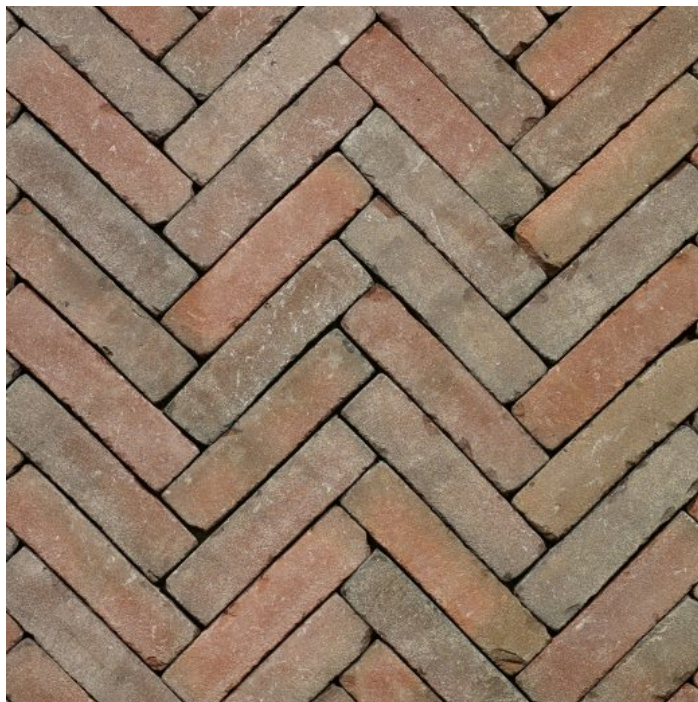

## Productinformatie

Algemeen		Afmetingen	
Aantal per vierkante meter (st/m <sup>2</sup> )	Circa	Gemiddelde afmeting (lxbxh in mm)	+/- 200 x 50 x 60
Bruto droge volumieke massa	≥ 2000 kg/m <sup>3</sup>	Gewicht per stuk	1.18 kg
Normering		Certificaten	
Transversalebreekbelasting - klasse	<b>NEN EN 1344</b> T4	DUBO keurmerk (verantwoord en duurzaam product)	✓
Glij/slipweerstand - klasse	U3	NL-BSB productcertificaat (duurzaam bodembeheer)	✓
Vorst/dooi-weerstand - klasse	FP100		

### Informatie

Wienerberger - Verkoop sierbestrating | T 088 - 118 56 80 | [gebakkenbestrating@wienerberger.com](mailto:gebakkenbestrating@wienerberger.com)  
Bezoek [www.wienerberger.nl/tuin](http://www.wienerberger.nl/tuin) voor verwerkingsadvies en referenties.  
Ga naar [www.wienerberger.nl/11200268](http://www.wienerberger.nl/11200268) voor de productpagina.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt. De precieze kleur van de sierbestrating kan afwijken van de getoonde afbeelding.