


Colorline Rouge Sablée d'Ypres

Extrudé


Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:
maisonsinspirantes.be/terca

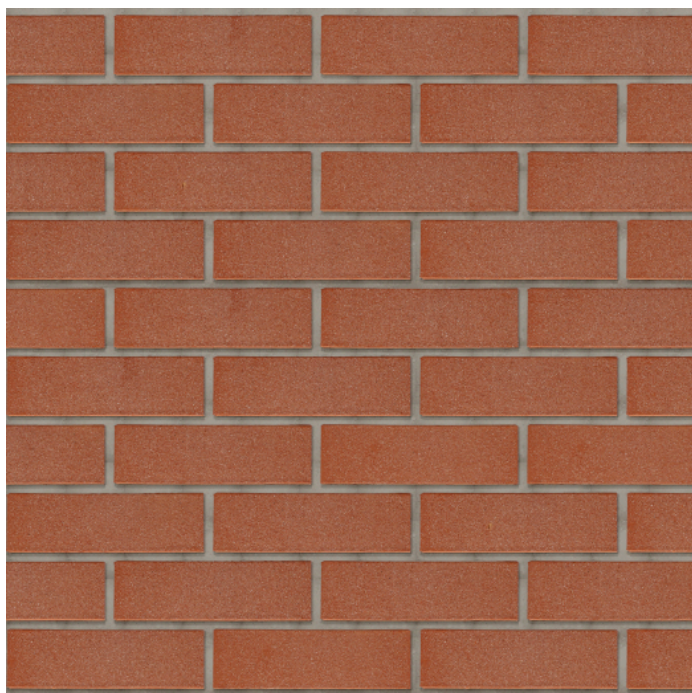

Selon NBN EN 771-1:

Selon PTV 23-002:

Format	Dimensions	Porosité	Résistance au gel	Porosité initiale	Valeur Lambda [W/mK] λUe
288X88X88	± 288 x 88 x 88 mm	≤ 11 %	F2	IW3	1.61
288X88X88	± 288 x 22 x 88 mm	≤ 11 %	F2	/	/
M65	± 188 x 88 x 63 mm	≤ 12 %	F2	IW3	1.61
M65	± 188 x 22 x 63 mm	≤ 12 %	F2	/	/



Pour toute information

nv Wienerberger, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
info@wienerberger.be | www.wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.



25/03/25 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.