


Retro Lautrec

Moulées main

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:
maisonsinspirantes.be/terca

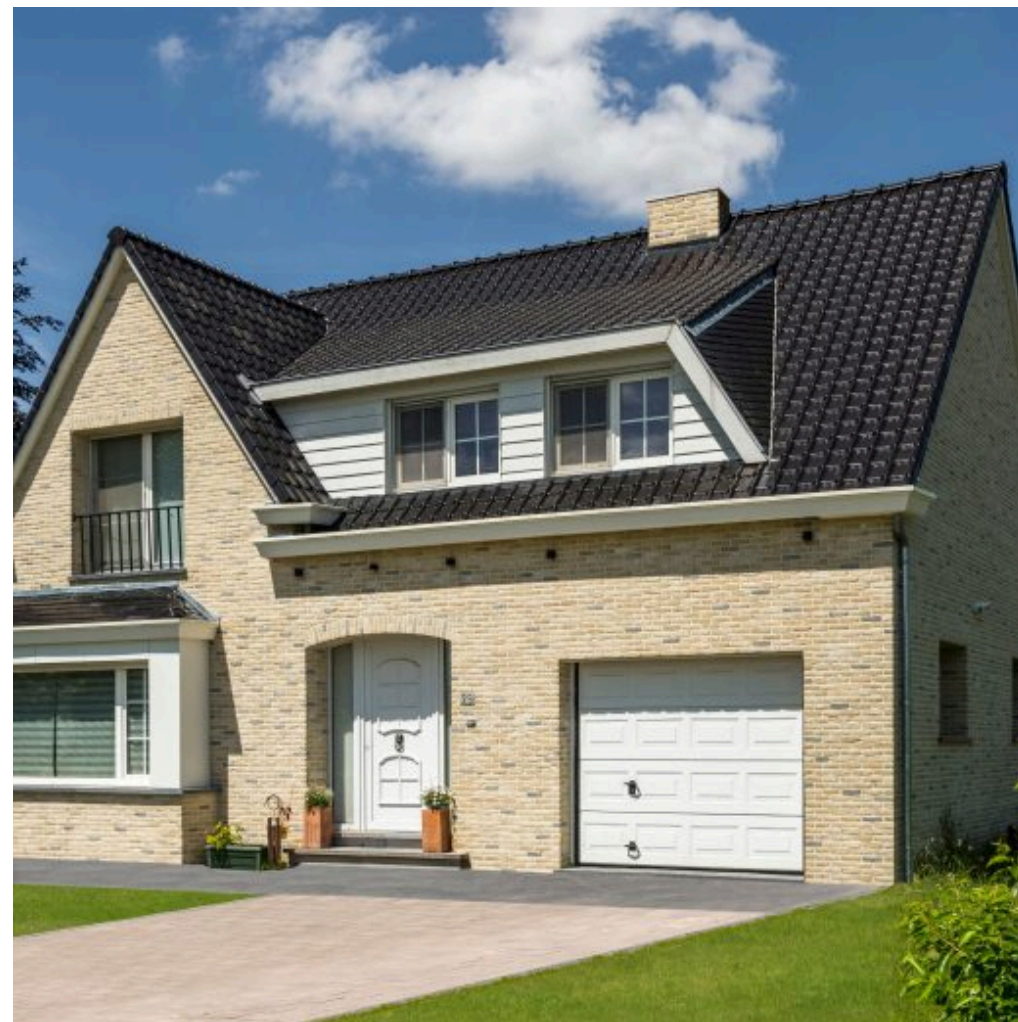

Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

13/03/26 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.

Selon NBN EN 771-1:

Selon PTV 23-002:

Format	Pièces/m ²	Porosité	Résistance à la compression (moy. décl.)	DoP	Tolérance	Résistance au gel	Porosité initiale	Valeur Lambda λUe
M50 ± 188 x 88 x 48 mm	joint 12 mm: 83.33 joint 5 mm: 97.76	≤ 19 %	≥ 12 N/mm ²	12710960-B1W1270	Tm / Rm	F2	IW3	1.61 W/mK
WDF ± 215 x 102.5 x 65 mm	joint 12 mm: 57.21 joint 5 mm: 64.94	≤ 19 %	≥ 12 N/mm ²	12710912-B1W1270	Tm / Rm	F2	IW3	1.61 W/mK
M50 ± 188 x 22 x 48 mm	joint 12 mm: 83.33 joint 5 mm: 97.76	≤ 19 %	≥ 0 N/mm ²	/	Tm / Rm	F2	/	/
WDF ± 215 x 22 x 65 mm	joint 12 mm: 57.21 joint 5 mm: 64.94	≤ 19 %	≥ 0 N/mm ²	/	Tm / Rm	F2	/	/

**Pour toute information**

Wienerberger sa - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk

T +32 56 24 96 38

E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88 - BE-8500 Kortrijk - T +32 56 24 95 88

A12 - Koning Leopoldlaan 1 - BE-2870 Breendonk - T +32 52 31 10 10

Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

13/03/26 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.