


Arte Rouge-Brun Réduit

Pressé, à pâte molle

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:
maisonsinspirantes.be

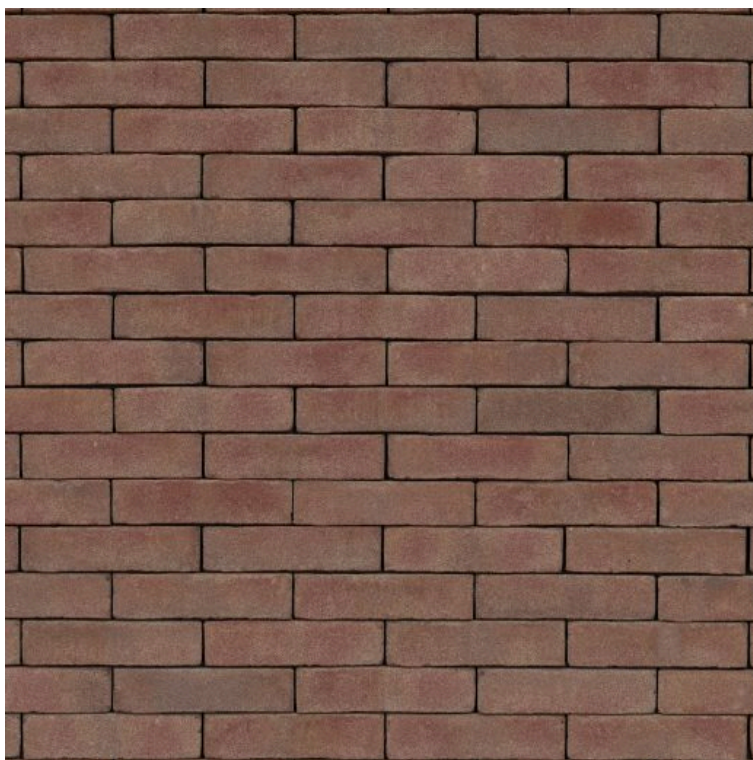

Format	Dimensions	Pcs/m ² chant	Pcs/m ² plat
UWF	± 201 x 49 x 61 mm	± 99	± 80
WF	± 201 x 49 x 82 mm	± 99	± 60
WDF	± 201 x 67 x 82 mm	± 73	± 60

Pour toute information

nv Wienerberger, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
info@wienerberger.be | www.wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

Arte Rouge-Brun Réduit

Pressé, à pâte molle

Caractéristiques physiques et mécaniques, selon NBN EN 1344

Caractéristiques	Classe	Valeur
Format	UWF	± 201 x 49 x 61 mm
Tolérance admissible aux dimensions de production d	R1	0,4 √d Répartition max. 0,6 √d
Résistance à la rupture transversale	T4	Moyenne min. 80 N/mm
Résistance aux cycles gel-dégel	FP100	Résistance élevée au gel
Résistance à l'usure	A2	max. 1 100 mm ³
Résistance au glissement	U3	Min. 55 USRV
Absorption d'eau	W2	Max. 5 %
Caractéristiques complémentaires	Sans amiante et formaldéhyde Résistance à l'acide < 7% Perte de poids	
Certificats et labels de conformité	CE KOMO A4-12	

Caractéristiques	Classe	Valeur
Format	WF	± 201 x 49 x 82 mm
Tolérance admissible aux dimensions de production d	R1	0,4 √d Répartition max. 0,6 √d
Résistance à la rupture transversale	T4	Moyenne min. 80 N/mm
Résistance aux cycles gel-dégel	FP100	Résistance élevée au gel
Résistance à l'usure	A2	max. 1 100 mm ³
Résistance au glissement	U3	Min. 55 USRV
Absorption d'eau	W2	Max. 5 %
Caractéristiques complémentaires	Sans amiante et formaldéhyde Résistance à l'acide < 7% Perte de poids	
Certificats et labels de conformité	CE KOMO A4-12	

Caractéristiques	Classe	Valeur
Format	WDF	± 201 x 67 x 82 mm
Tolérance admissible aux dimensions de production d	R1	0,4 √d Répartition max. 0,6 √d
Résistance à la rupture transversale	T4	Moyenne min. 80 N/mm
Résistance aux cycles gel-dégel	FP100	Résistance élevée au gel
Résistance à l'usure	A2	max. 1 100 mm ³
Résistance au glissement	U3	Min. 55 USRV
Absorption d'eau	W2	Max. 5 %
Caractéristiques complémentaires	Sans amiante et formaldéhyde Résistance à l'acide < 7% Perte de poids	
Certificats et labels de conformité	CE KOMO A4-12	

12/04/26 Ce document n'est pas contractuel. Il annule et remplace les précédents. Le fabricant se réserve le droit de changer la gamme de produits ou les caractéristiques des produits. L'utilisateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière version du texte descriptif. Les couleurs présentées sont reproduites grâce aux meilleurs procédés possibles d'imprimerie et sont une approche des couleurs naturelles réelles. Les couleurs pouvant être légèrement différentes d'une fabrication à l'autre, la quantité nécessaire sera commandée en une fois. Il nous est impossible de juger de l'usage spécifique, du respect des règles d'art, de la mise en oeuvre, de la qualité du lit de pose et des conditions atmosphériques. C'est pourquoi nous ne pouvons être tenu responsables de l'utilisation sur base de ce texte descriptif. Aucune modification n'est tolérée sans autorisation préalable.

Caractéristiques	Classe	Valeur
------------------	--------	--------

Certificats et labels de conformité

