


## Tuile Plate 301 Anthracite

Plat - Tuile Plate

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:  
maisonsinspirantes.be

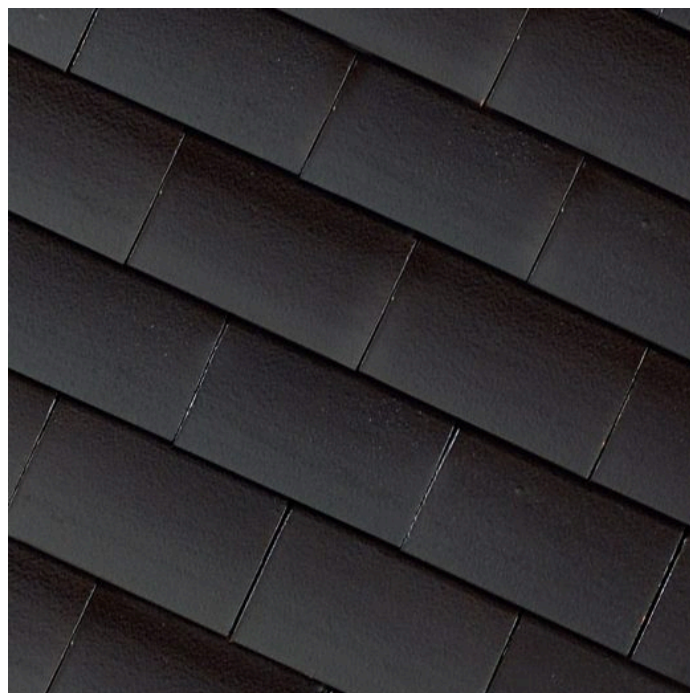

Définition:	Tuile plate
Traitement de surface:	Noble engobé
Pente minimale avec sous-toiture:	Fleece, Fleece Plus ou Fleece Plus FR: 35° avec lattage 110 mm Fleece Plus ou Fleece Plus FR: 25° avec lattage 90 mm Fleece Premium: 15° avec lattage 110 mm
Distance de lattage:	± 90 - 110 mm (format 270 x 170)
Largeur utile:	± 170 mm (format 270 x 170)
Nombre de pièces par m²:	± 54 - 66 (format 270 x 170)
Poids par m²:	± 55.1 - 67.3 kg (format 270 x 170)
Pose:	A joints croisés
Labels de qualité/Eco:	CE BENOR

### Pour toute information

Wienerberger sa - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk  
T +32 56 24 96 38  
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

### Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88  
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

**30**  
W

jaar vorstgarantie  
ans de garantie sur la  
résistance au gel

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten - Inclusief vervangingskosten  
Utilisez des sous-faitières de ventilation wienerberger - Coûts de remplacement inclus

Les tuiles en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.  
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.  
Avec tous les matériaux de toitures plats, il faut faire attention à la planéité de la structure du toit. Toutes les caractéristiques du produit sont reprises dans la documentation sur notre site web.