


## Actua 10 Noir titane

Plat

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:  
maisonsinspirantes.be

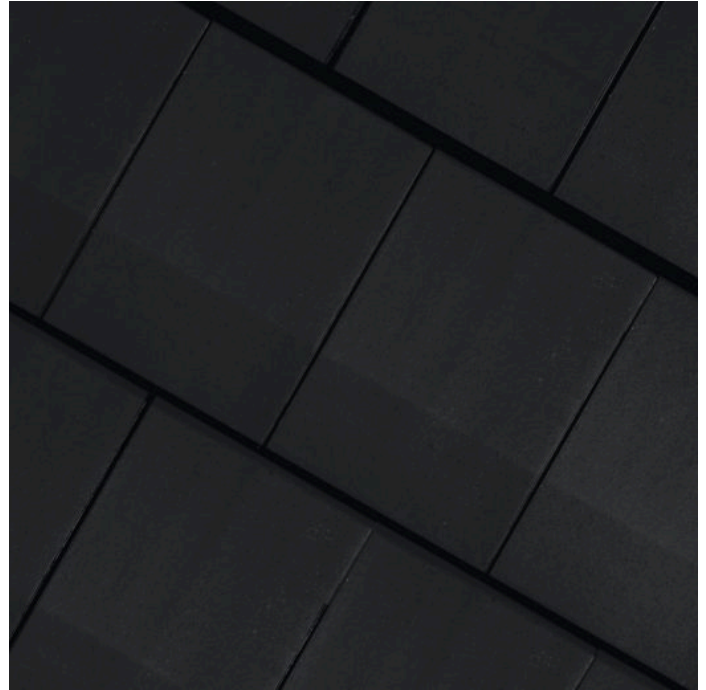

Définition:	Tuile à pureau plat et à emboîtements Double emboîtement latéral, double emboîtement de tête et pureau variable
Traitement de surface:	Noble engobé
Pente minimale avec sous-toiture:	Fleece, Fleece Plus ou Fleece Plus FR: 24° (pose à joints croisés)   40° (pose droite + longueur du rampant ≤ 8 m) Fleece Plus ou Fleece Plus FR + Nail-Tape Butyl et longueur du rampant ≤ 9 m: 10° (Non autorisé en milieu boisé) Fleece Premium: 10°
Distance de lattage:	± 310 - 380 mm (format 472 x 303)
Largeur utile:	± mm (format 472 x 303)
Nombre de pièces par m²:	± 10 - 12.4 (format 472 x 303)
Poids par m²:	± 54.5 - 44 kg (format 472 x 303)
Pose:	A joints droits A joints croisés
Labels de qualité/Eco:	CE NF

### Pour toute information

Wienerberger sa - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk  
T +32 56 24 96 38  
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

### Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88  
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

**30**  
W

jaar vorstgarantie  
ans de garantie sur la  
résistance au gel

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten - Inclusief vervangingskosten  
Utilisez des sous-faitières de ventilation wienerberger - Coûts de remplacement inclus

Les tuiles en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.  
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.  
Avec tous les matériaux de toitures plats, il faut faire attention à la planéité de la structure du toit. Toutes les caractéristiques du produit sont reprises dans la documentation sur notre site web.